

POR FAVOR, LEA ESTO ATENTAMENTE:

Le agradecemos la confianza depositada en nuestra marca y pasamos a informarle del proceso actual de garantías.

- La factura de compra, será su justificante en caso de cualquier reclamación sobre el producto.
- La mencionada factura incluirá una serie de apartados para el conocimiento del comprador y deberá ser firmada de conformidad por el mismo.

GARANTÍAS EN LA VENTA DE BIENES DE CONSUMO

1. El consumidor de bienes corporales destinados al consumo privado tiene derecho a la subsanación de las faltas de conformidad que se pongan de manifiesto en los productos adquiridos, de acuerdo con las siguientes reglas:

A.- Salvo prueba en contrario, un bien es conforme con el contrato siempre que cumpla los requisitos siguientes:

- Que el bien adquirido se ajuste a la descripción realizada por el vendedor.
- Que el bien adquirido tenga las cualidades manifestadas mediante una muestra o modelo.
- Que el bien adquirido sirva para los usos a que ordinariamente se destinan los bienes de consumo del mismo tipo.
- Que sea apto para el uso especial que hubiese sido requerido por el consumidor y que el vendedor haya aceptado.
- Que presente la calidad y el comportamiento esperados, especialmente atendidas las declaraciones públicas sobre sus características concretas hechas por el vendedor o el fabricante.

B.- En caso de falta de conformidad del bien con el contrato, el consumidor puede optar, a su elección, entre:

- La reparación del bien o su sustitución, salvo que ello resulte imposible o desproporcionado.

Si la reparación o sustitución no son posibles o son desproporcionadas, el consumidor podrá optar por una rebaja adecuada en el precio o por la resolución del contrato, con devolución del precio.

El consumidor no podrá exigir la sustitución cuando se trate de bienes de segunda mano o bienes de imposible sustitución por otros similares.

2. El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega del bien. No obstante:

- Si la falta de conformidad se manifiesta durante los seis primeros meses desde la entrega de la cosa, se presume que dicha falta de conformidad existía cuando se entregó aquélla.
- A partir del sexto mes, el consumidor deberá demostrar que la falta de conformidad existía en el momento de la entrega del bien.

La reparación y, en su caso la sustitución suspenden el cómputo de los plazos que establece la ley. El período de suspensión comenzará desde que el consumidor ponga el bien a disposición del vendedor y concluirá con la entrega del bien reparado o, en caso de sustitución, del nuevo bien.

Durante los seis primeros meses posteriores a la entrega del bien reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación.

En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar el plazo de responsabilidad del vendedor que no podrá ser inferior a un año.

3. El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien.

Cuando al consumidor le resulte imposible o le resulte una carga excesiva dirigirse al vendedor podrá reclamar directamente al fabricante o importador.

La renuncia previa de los derechos que la ley reconoce a los consumidores será nula, siendo asimismo nulos los actos realizados en fraude de la misma.

Son vendedores a efectos de esta ley las personas físicas o jurídicas que, en el marco de su actividad profesional, vendan bienes de consumo.

4. El consumidor deberá informar y reclamar al vendedor en el plazo de dos meses desde que conozca la no conformidad.

REGISTRO DE GARANTÍA:

Le recomendamos que registre su compra a través de la web **<http://www.letusa.es/registro>**
De esta forma, podremos disponer de la información necesaria en caso de existir algún tipo de reclamación.

En caso de no disponer de conexión a internet, puede realizar el registro de garantía rellenado el siguiente formulario y enviándolo por fax al número **916 414 597** o bien por correo ordinario:

Letusa S.A.
Apdo. 225
28922 Alcorcón
Madrid

Nombre: _____

Apellidos: _____

Domicilio: _____

Localidad: _____

Provincia: _____ Código Postal: _____

Marca del producto adquirido: _____

Modelo: _____ Número de Serie: _____

X40

DIVISOR DE FRECUENCIAS ACTIVO 4 VÍAS ESTÉREO



Manual de Usuario



www.altoproaudio.com

Índice

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD.....	3
Conexión Externa.....	3
No retire las cubiertas	3
Fusible	3
INSTRUCCIONES SOBRE TOMA DE TIERRA.....	4
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	4
Prefacio.....	5
1. Introducción.....	6
2. Lista de Características.....	6
3. CONTROLES	7
Panel Frontal.....	7
X40 DIVISOR DE FRECUENCIAS ACTIVO 4 VÍAS ESTÉREO	7
b. Controles adicionales.....	8
3.4 Conectores del Panel Posterior.....	8
El panel posterior del X 40	8
X40 DIVISOR DE FRECUENCIAS ACTIVO 4 VÍAS ESTÉREO	8
28 / 29. receptáculo de fusible y selector de voltaje	9
29. conector de alimentación AC	9
Entradas y Salidas (30 & 32, 34, 36, 38 para Ch1 y 39 & 41, 43, 45, 47 para Ch2).....	9
CD Boost (31 para Ch1 y 40 para Ch2).....	9
Inversión de Fase: Phase inversion (33, 35, 37, para Ch1 y 42, 44, 46 para Ch2)	9
4. FUNCIONAMIENTO	10
Conexiones de alimentación	10
Conexiones de audio.....	10
a. Configuración de cableado.....	10
b. Conexión en línea	11
Montaje en Rack.....	11
5. APLICACIONES.....	12
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	13

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

El símbolo del rayo significa que existen voltajes peligrosos sin aislar en el interior de la unidad, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución.

El signo de admiración indica al usuario que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el manual que acompaña al producto.

ON: indica que el aparato está encendido.

OFF: indica que el aparato está apagado. Debido al tipo de interruptor utilizado, por favor desconecte el enchufe de red cuando desee eliminar toda alimentación eléctrica al mismo.

AVISOS (WARNING): Describe las precauciones que hay que tomar para prevenir peligro de accidente o muerte al usuario.

PRECAUCIÓN (CAUTION): Describe las precauciones que hay que tomar para prevenir daños al aparato.

Alimentación eléctrica

Asegúrese de que el voltaje de red es correcto para el aparato antes de encenderlo.

Apague el aparato durante tormentas o cuando no lo vaya a usar durante mucho tiempo.

Conexión Externa

El cable de alimentación sólo debe ser reemplazado por personal autorizado.

No retire las cubiertas

En el interior hay voltajes peligrosos sin aislar en el interior de la unidad, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución.

Fusible

Para prevenir un riesgo de fuego, use siempre fusibles del mismo tipo que los especificados. NO use otro tipo de fusible ni realice un cortocircuito.

Antes de reemplazar el fusible, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación.

INSTRUCCIONES SOBRE TOMA DE TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. Si se produjera un fallo, la toma de tierra proporciona la ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciéndose el riesgo de electrocución. Este producto está equipado con un cable y enchufe con toma de tierra. El enchufe debe insertarse en un enchufe de red apropiado que disponga de toma de tierra de acuerdo con la legislación y la normativa local.

PELIGRO - Una conexión inadecuada del conductor de toma de tierra puede dar como resultado un riesgo de electrocución. Si tiene duda sobre la conexión a tierra del producto consulte con un electricista o técnico cualificado. No modifique el enchufe que se proporciona con este producto, si no entra en el enchufe, haga que le instalen uno adecuado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ATENCIÓN: Al usar productos eléctricos, deben observarse unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina o similar.
3. Este producto sólo debe ser utilizado en el soporte recomendado por el fabricante.
4. Este producto, ya sea solo o en combinación con un amplificador y auriculares o altavoces puede causar pérdida auditiva permanente. No lo utilice durante largo tiempo a gran volumen, o a un volumen que resulte incómodo. Si nota alguna pérdida de audición, consulte con un especialista.
5. El producto debe ser colocado en tal forma que no se interfiera con su adecuada ventilación.
6. El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor, como radiadores, calefactores u otros aparatos que produzcan calor.
7. El producto debe ser conectado a una fuente de corriente eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o tal como esté marcado en el producto.
8. El cable de alimentación debe ser desenchufado cuando no se vaya a utilizar el aparato durante largo tiempo.
9. Debe ponerse especial cuidado en que no caigan objetos o líquidos en el interior por las aberturas.
10. El producto debe ser revisado por personal cualificado cuando:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe se haya dañado, o
 - B. Hayan caído objetos o líquidos en el producto, o
 - C. El producto haya sido expuesto a la lluvia, o
 - D. El producto no funcione normalmente o exhiba un cambio importante de prestaciones, o
 - E. El producto se haya caído, o el chasis se haya dañado.

No intente realizar mantenimiento de este producto más que como se describe en las instrucciones de mantenimiento por parte del usuario. Todas las demás tareas deben ser llevadas a cabo por personal cualificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y CÚMPLALAS EN TODO MOMENTO

Prefacio

Estimado cliente,

Gracias por elegir el presente producto ALTO que representa el trabajo de investigación del equipo ALTO AUDIO TEAM.

Para el equipo ALTO AUDIO, la música y el sonido son más que un trabajo..., representan nuestra pasión..., y , si nos lo permite, ¡nuestra obsesión!

Hemos venido diseñando productos de audio profesional durante un largo tiempo en colaboración con algunas de los nombres más importantes en el campo del audio profesional.

La línea ALTO presenta inigualables productos analógicos y digitales fabricados por músicos para músicos en nuestros centros de Investigación y Desarrollo de Italia, Holanda, Reino Unido y Taiwan.

El corazón de nuestros productos de audio digital es un sofisticado procesador de sonido digital DSP, y una amplia gama de los más avanzados algoritmos que han sido desarrollados por nuestro equipo de software durante los últimos 7 años.

Debido a que estamos convencidos de que usted es el miembro más importante del equipo ALTO AUDIO y el que debe confirmar la calidad de nuestro trabajo, nos gustaría compartir con usted nuestro trabajo y nuestros sueños, poniendo especial atención a sus sugerencias y comentarios.

De acuerdo con esta filosofía creamos nuestros productos, y seguiremos creando productos nuevos. Por nuestra parte, le garantizamos ahora y en el futuro la máxima calidad, los mejores frutos de nuestras continuas investigaciones y los mejores precios.

Nuestro ALTO X 40 es el resultado de muchas horas de escucha y pruebas, incluyendo usuarios, expertos de área, músicos y técnicos.

El resultado de este esfuerzo es un eficiente divisor electrónico de frecuencias de altas prestaciones que se puede usar en conciertos en directo, instalaciones y amplificación de sonido, en prácticamente cualquier sistema de altavoces.

Por nuestra parte nada más que añadir, sino que nos gustaría agradecer a todas las personas que han hecho de X 40 una realidad, y dar las gracias a nuestros diseñadores y a todo el personal de ALTO, que han hecho posible la realización de productos que plasman nuestra idea de música y sonido para que nuestros clientes puedan sacar el mayor partido y sean conscientes de que ellos representan nuestra mayor riqueza.

Muchas gracias.

ALTO AUDIO TEAM

1. Introducción

Muchas gracias por su compra de este producto ALTO X 40.

El X 40 DIVISOR DE FRECUENCIAS ACTIVO 4 VÍAS ESTÉREO es una unidad de rack capaz de controlar la división de frecuencias para sistemas de altavoces de 4 VÍAS ESTÉREO.

X 40 es un divisor ideal para sistemas de amplificación grandes o pequeños, actuaciones en directo, instalaciones comerciales, sistemas de Grabación de estudio y configuraciones DJ.

Además de su flexibilidad que permite su uso en muy diversos sistemas, el X 40 tiene funciones avanzadas como indicadores de saturación LED, Ecualizador para sistemas de bocina, y controles de fase y silencio individuales para cada banda de frecuencias.


El X 40 es un eficiente divisor electrónico de frecuencias de altas prestaciones que se puede usar en conciertos en directo, instalaciones y amplificación de sonido, en prácticamente cualquier sistema de altavoces.

2. Lista de Características

- Diseño compacto y robusto de una unidad de rack
- Interruptor de alimentación
- LED de saturación de señal
- Panel frontal de sencillo manejo
- Controles del panel frontal de funcionamiento sencillo
- Recorrido de señal optimizado para proporcionar mayor calidad de sonido
- conmutadores de inversión de fase
- entradas / salidas XLR servo balanceadas
- Filtros variables Linkwitz / Riley de 24dB / Octava
- Circuito conmutable de directividad constante para su uso con altavoces de bocina que requieren un elevado aumento de agudos
- Diseñado para un control muy preciso, ofrece una extraordinaria calidad de sonido
- Más de 115 dB de rango dinámico para un sonido transparente
- Fabricado bajo normas de calidad ISO9001 Quality System

3. CONTROLES

Panel Frontal

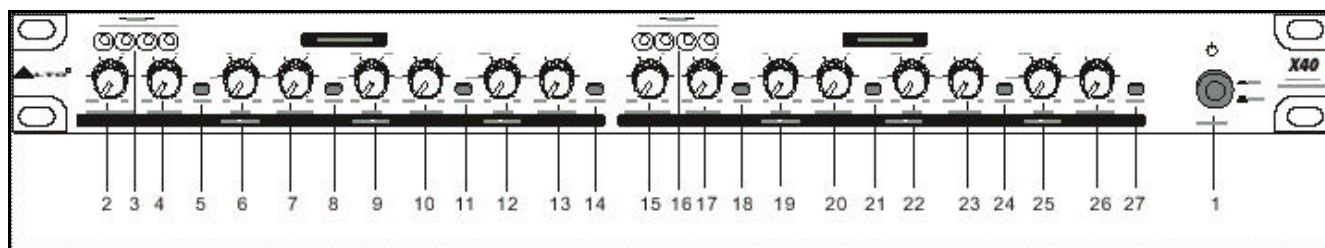

X40 DIVISOR DE FRECUENCIAS ACTIVO 4 VÍAS ESTÉREO

MODO 4 VÍAS ESTÉREO

1	Alimentación eléctrica	15	Ch2 Nivel de entrada
2	Ch1 Nivel de entrada	16	Ch2 SUB, Ch2 LOW, Ch2 MID, Ch2 HIGH Clip LEDs
3	Ch1 SUB, Ch1 LOW, Ch1 MID, Ch1 HIGH Clip LEDs	17	Ch2 SUB Ganancia
4	Ch1 SUB Ganancia	18	Ch2 SUB Silencio
5	Ch1 SUB Silencio	19	Ch2 SUB- LOW Frecuencia de corte
6	Ch1 SUB-LOW Frecuencia de corte	20	Ch2 LOW Ganancia
7	Ch1 LOW Ganancia	21	Ch2 LOW Silencio
8	Ch1 LOW Silencio	22	Ch2 LOW- MID Frecuencia de corte
9	Ch1 LOW-MID Frecuencia de corte	23	Ch2 MID Ganancia
10	Ch1 MID Ganancia	24	Ch2 MID Silencio
11	Ch1 MID Silencio	25	Ch2 MID-HIGH Frecuencia de corte
12	Ch1 MID-HIGH Frecuencia de corte	26	Ch2 HIGH Ganancia
13	Ch1 HIGH Ganancia	27	Ch2 HIGH Silencio
14	Ch1 HIGH Silencio		

b. Controles adicionales

Conmutador Power (1):

Apaga y enciende la unidad.

Clip LED (3 para Ch1 y 16 para Ch2):

Este LED se ilumina cuando se produzca una saturación de señal que puede dar como resultado una distorsión.


No obstante, resulta aceptable un ligero parpadeo de este LED, pero si se mantiene encendido, debe bajar el control de volumen del componente conectado para evitar la distorsión.

Conmutador Mute (5,8,11,14 para Ch1 y 18,21,24,27 para Ch2):

Estos conmutadores silencian la señal de entrada de cada rango de frecuencia.

3.4 Conectores del Panel Posterior

El panel posterior del X 40

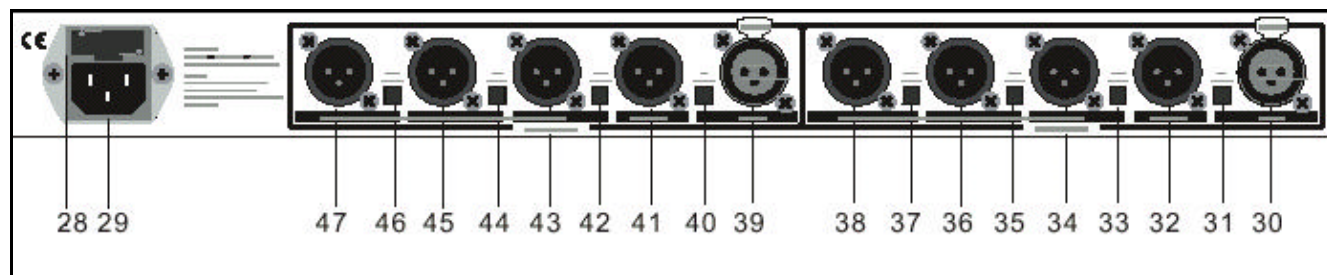

X40 DIVISOR DE FRECUENCIAS ACTIVO 4 VÍAS ESTÉREO

MODO 4 VÍAS ESTÉREO

28	receptáculo de fusible	38	Ch1 HIGH Salida
29	alimentación AC	39	Ch2 Entrada de línea
30	Ch1 Entrada de línea	40	Ch2 Constant Directivity Boost
31	Ch1 Constant Directivity Boost	41	Ch2 SUB Salida
32	Ch1SUB Salida	42	Ch2 LOW Inversión de fase
33	Ch1 LOW Inversión de fase	43	Ch2 LOW Salida
34	Ch1 LOW Salida	44	Ch2 MID Inversión de fase
35	Ch1 MID Inversión de fase	45	Ch2 MID Salida
36	Ch1 MID Salida	46	Ch2 HIGH Inversión de fase
37	Ch1 HIGH Inversión de fase	47	Ch2 HIGH Salida


28 / 29. receptáculo de fusible y selector de voltaje

X 40 es una unidad de doble voltaje.

Asegúrese de que el voltaje de red es correcto para el aparato antes de encenderlo.

 El fusible debe ser cambiado solamente por un técnico cualificado.

 Si el fusible se funde varias veces, por favor, lleve la unidad al servicio técnico para su reparación.

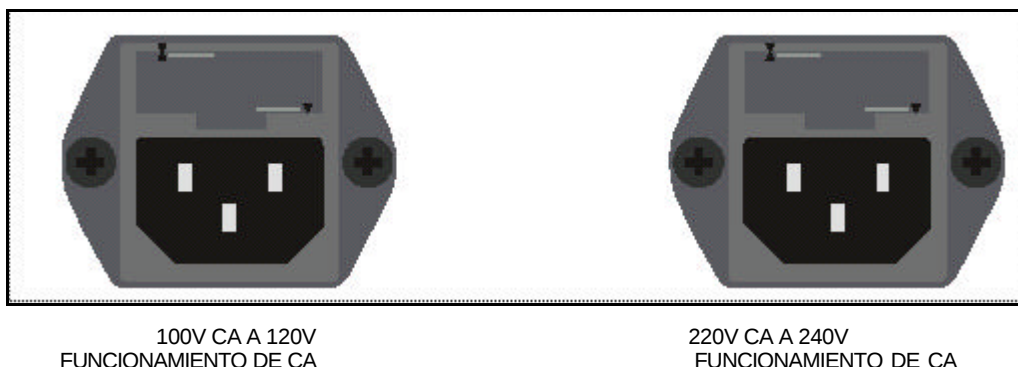

El receptáculo del fusible encima del conector de corriente en el panel posterior de X 40 tiene tres marcas triangulares, tal como muestran las figuras. Cuando dos de estos triángulos se oponen uno a otro la unidad está ajustada al voltaje que muestran las marcas.

Para cambiar, tire del receptáculo del fusible y gire 180°, después tire de nuevo.

29. conector de alimentación AC

Se trata de un conector en el que debe enchufar el cable de alimentación suministrado.

 No inserte el cable en la unidad hasta que haya ajustado correctamente el voltaje.

Entradas y Salidas (30 & 32, 34, 36, 38 para Ch1 y 39 & 41, 43, 45, 47 para Ch2)

Todas las entradas y salidas son flotantes y balanceadas cuando se conectan con otros componentes flotantes y balanceados.

No obstante, se permite cualquier Combinación de funcionamiento balanceado y no balanceado.

CD Boost (31 para Ch1 y 40 para Ch2)

El circuito de Ecualizador de Directividad Constante para bocina debe usarse con altavoces de bocina que requieren un aumento elevado de los agudos.

El aumento es +3dB @ 3.5kHz con una pendiente de 6 dB por octava hasta 22.5 kHz.

Por favor consulte el manual de su altavoz de bocina para determinar si este Ajuste es necesario.

Si desea activar este Ecualizador Pulse el conmutador " CD BOOST" correspondiente.

Existe un conmutador junto a cada canal. Si ha combinado dos canales, use solamente el conmutador situado junto a la toma de entrada.

Inversión de Fase: Phase inversion (33, 35, 37, para Ch1 y 42, 44, 46 para Ch2)

Estos conmutadores invierten la fase de la señal de audio en 180°.

Normalmente no es necesario, No obstante en algunos casos puede serlo.

Por ejemplo si emplea un conector XLR con un polaridad invertida, y También para compensar la cancelación de fase.

4. FUNCIONAMIENTO

Conexiones de alimentación

Esta unidad es una unidad de doble voltaje. Por favor asegúrese que la X 40 está conectado a una toma de corriente de voltaje adecuado antes de conectar la unidad a la toma de corriente. Use el mismo fusible que el que está marcado en el receptáculo para fusible situados junto al enchufe de corriente. No inserte El cable de alimentación en la unidad hasta que haya ajustado correctamente el voltaje. No conecte tampoco el cable de alimentación al enchufe de red hasta que el voltaje haya sido correctamente ajustado.

El conector de alimentación de red de X 40 utiliza un cable de alimentación y un receptáculo estándar IEC que cumple todas las normas y requerimientos internacionales sobre seguridad.


Conexiones de audio

X 40 ofrece conectores balanceados XLR y se puede conectar de muy diversas formas para satisfacer las necesidades distintas aplicaciones sin ninguna pérdida de señal.

a. Configuración de cableado

Se pueden usar 1/4" TRS (punta anillo funda) o conectores XLR servo, tanto en modo balanceado, no balanceado que vendrá determinado por el estado actual de la aplicación. Por favor utilice las siguientes figuras como guía para sus necesidades de aplicación.


Por ejemplo:

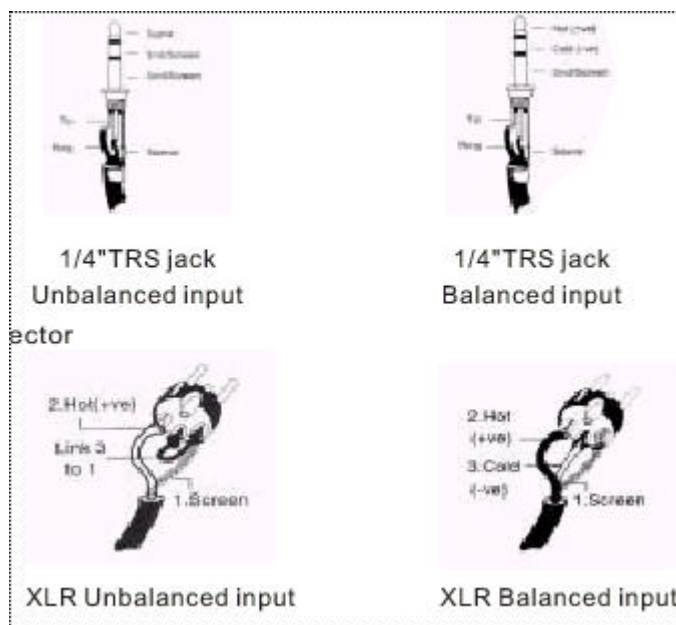

b. Conexión en línea

Para estas aplicaciones X 40 proporciona conectores XLR para facilitar su conexión con la mayoría de instrumentos y sistemas de audio profesional.

Siga estos ejemplos de configuración para adaptarlos a su sistema de audio en particular.

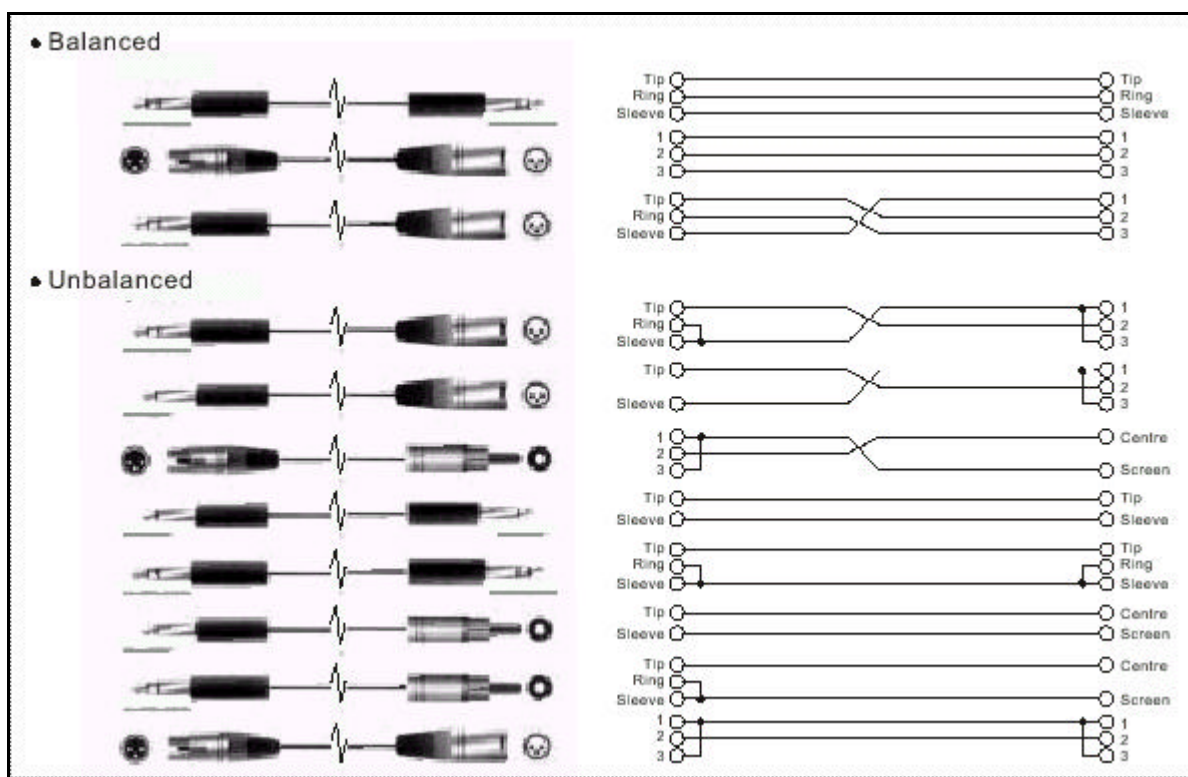

Montaje en Rack


La forma más segura de montaje es en un rack universal de 19 pulgadas y de una unidad. Por favor consulte con sus distribuidores habituales sobre la disponibilidad de este tipo de rack.

X 40 puede instalarse en una sola unidad de 19 pulgadas. Por favor tenga en cuenta que serán necesarias otras 4 pulgadas de profundidad adicional para los conectores del panel posterior.

Asegúrese de que existe suficiente espacio de aire para facilitar la ventilación alrededor de la unidad, y por favor, no sitúe X 40 encima de unidades que produzcan calor como amplificadores etc., para evitar el sobrecalentamiento de la unidad.

5. APLICACIONES

1. Conecte la entrada izquierda a INPUT 1 y la derecha a INPUT 2.
2. Conecte SUB OUT 1 a la entrada izquierda del Amplificador de SUB graves, y SUB OUT 2 a la entrada derecha del Amplificador de SUB graves.
3. Conecte LOW OUT 1 a la entrada izquierda del Amplificador de graves, y LOW OUT 2 a la entrada derecha del Amplificador de graves.
4. Conecte MID OUT 1 a la entrada izquierda del Amplificador de medios, y MID OUT 2 a la entrada derecha del Amplificador de medios.
5. Conecte HIGH OUT 1 a la entrada izquierda del Amplificador de agudos, y HIGH OUT 2 a la entrada derecha del Amplificador de agudos.

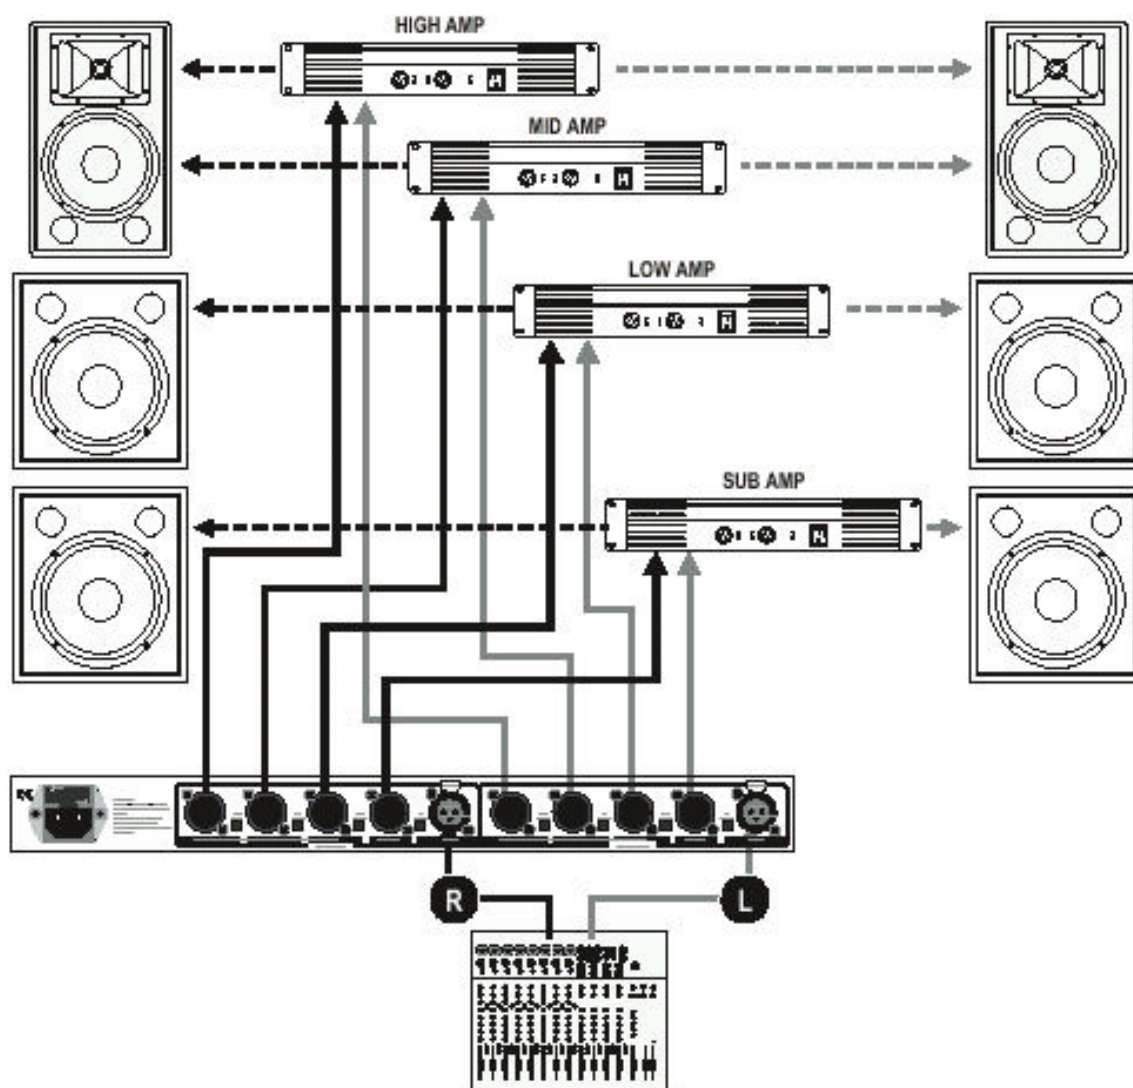

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eléctricas:

Rango SUB-LOW	30Hz-250Hz
Rango LOW-MID	100Hz-1KHz
Rango MID-HIGH	1KHz-9KHz
HUM & Noise (ruido y zumbido)	Av=0dB, fc=46,200,1K,5KHz
SUB (Output @ 0dB)	menor de -95dBu
LOW (Output @ 0dB)	menor de -94dBu
MID (Output @ 0dB)	menor de -94dBu
HIGH (Output @ 0dB)	menor de -92dBu
Relación señal / ruido	114dB

Controles:

Nivel Input	variable
Nivel Output	variable
CD Boost	conmutador
Mute	conmutadores
Fase: Phase	conmutador

Alimentación

Conector:	3-polos IEC , con toma de tierra
Tipo:	Servo controlada, estabilizada
Voltajes:	115V o 230V 50/60 Hz
Consumo:	10W

Características Físicas:

Dimensiones	483 x 194.5 x 44 mm
Peso	3.1Kg