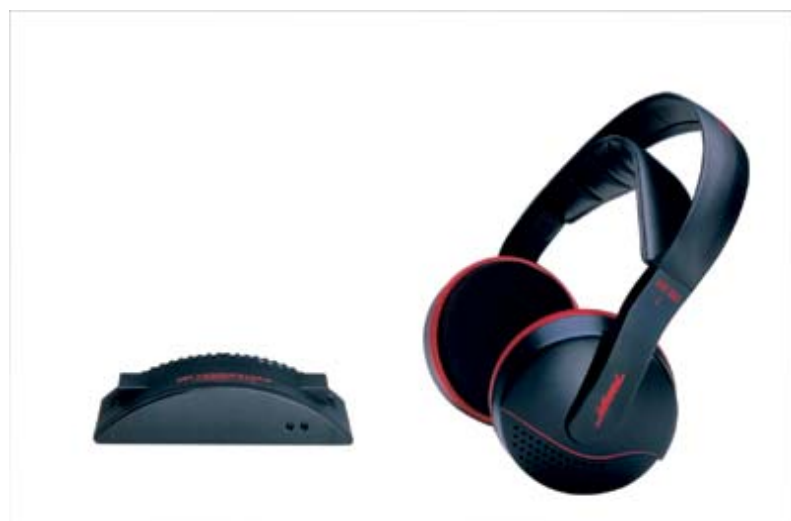


Headphones & Accessories 1
Sistema de audífonos estereofónicos de IR (unidad de alimentación para E.U.)
IS 380
Descripcion
Num. de art.04449

El sistema IS 380 consiste en el transmisor infrarrojo TI 380 y los audífonos estereofónicos de alta fidelidad HDI 380. La alta calidad de sonido se iguala con una excelente comodidad para quien los usa y con un estilo moderno. El transmisor puede ser conectado al enchufe para audífonos de cualquier fuente de sonido.

Características

- Audífonos extremadamente cómodos
- Puede conectarse a televisores, sistemas de alta fidelidad, reproductores de CD y DAT o grabadoras de MD
- Alta calidad de sonido
- 1 año de garantía


Datos técnicos

Modulación	FM
Frecuencias portadoras	2,3/2,8 MHz
Relación señal-ruido	typ. 46 dB (A)
Max. nivel de presión de sonido	ca. 106 dB
Peso	ca. 190 g
Consumo de energía	3 VA
Clavija hembra/receptáculo hembra	3,5/6,3 mm stereo
Respuesta de (audio) frecuencia (audífonos)	20.....19000 Hz
Tiempo de operación (accupack)	ca. 4 h
THD, distorsión armónica total	< 1 %

Incluye

1 par de audífonos HDI 380, 1 'accupack' BA 151,
1 transmisor TI 380, 1 unidad de alimentación,
1 cable de conexión de AF con conector hembra de 3.5 mm
1 adaptador para conector hembra estereofónico de ¼" (6.3 mm)

Accesorios recomendados

'Accupack' recargable	BA 151	Num. de art.04146
-----------------------	--------	-------------------

Variantes

IS 380-120	Num. de art. 04450
IS 380-UK	Num. de art. 04451