

412VS-T/B

Pilot's Handbook

Manuel de Pilotage

Pilotenhandbuch

Pilotenhandboek

Manual del Piloto



Volume Levels

When using your Line 6 cab please be sure to exercise some common sense about volume levels. The Line 6 Spider Valve HD100, Vetta II HD and HD147, for instance, are high-powered heads, and they've got enough juice to fry the speakers of a single 412VS if you really tried. This is especially true in stereo, since the full power is driving each pair of speakers.

Warning Signs

If you see the speakers practically jump out through the speaker grille and they're making rude noises, back off on your amplifier's master volume a wee bit to get things back into the realm of reasonable operational levels. Also, understand that Line 6 can not be liable for replacement of speakers damaged by abuse. The moral of the story is: feel free to crank it up, but do it with a bit of sense.

Care & Feeding

To keep your cabinet looking spanking new, you can use a damp cloth. If it was a particularly dirty gig, a non-abrasive household cleaner such as Formula 409 or Fantastik should help you wipe away any extreme dirt. Spray the cleaner onto a cloth and then use the cloth to clean the cabinet. Also, avoid prolonged exposure to high temperature in direct sunlight (like under the rear windshield of your 1985 Toyota Supra hatchback).

Casters



Your 412VS includes removable casters. If you're stacking a couple cabs on top of each other, make sure and turn the casters on the top cab inward so they can fit into the bottom cab's caster cups. To prevent cabinet movement, you might also want to remove the casters from the bottom cab.

Setting Up & Getting Help



See the diagrams on back as well as your amplifier's User Manual for details on connections and operation. You can run your cab mono at two different impedances – 4 ohms or 16 ohms. Be sure you've set the switch correctly and plugged into the correct jack. Also, be sure to use only heavy gauge unshielded cables for speaker cabling (don't use guitar cables). And, in the event that you're mystified by some bit of esoterica we've failed to cover in the written documentation, you can always reach out and touch our helpful Customer Support staff through any of the following modern messaging means: Telephone (818) 575-3600 weekdays, 8am-5pm Pacific Time. Surf www.line6.com. Email support@line6.com. Or, shoot us a note at Line 6 Customer Service, 26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302 USA.

Mono Head with Single 412VS


Connect cables and set switches as shown.

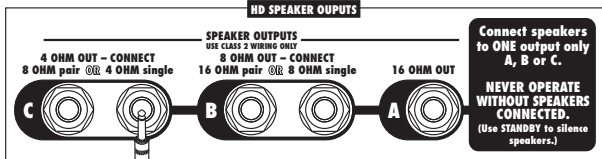


OR

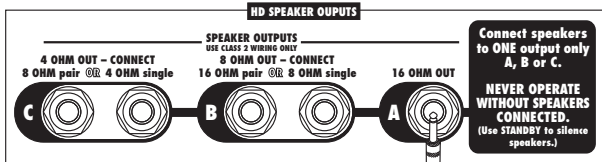


Mono Head with Dual 412VS

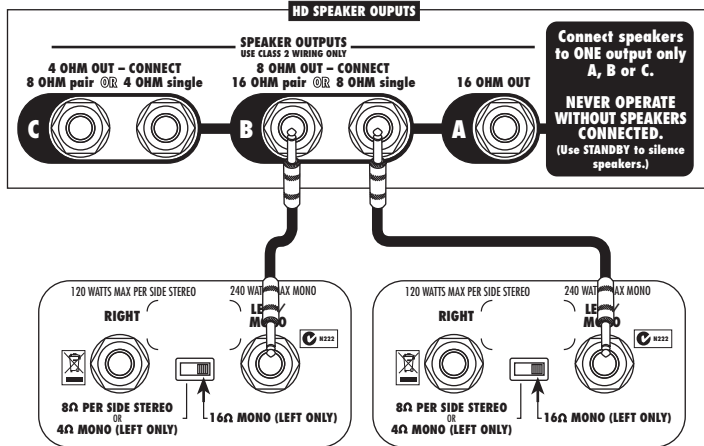


Stereo Head with Single 412VS (Mono)

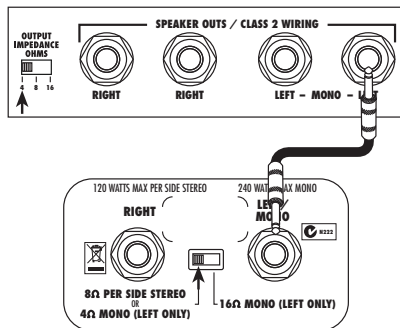

OR


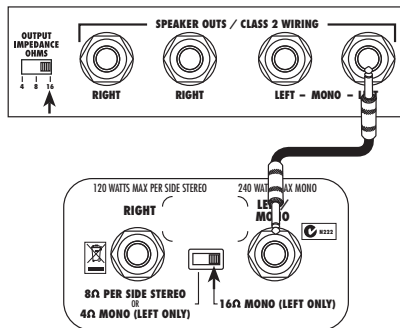


Stereo Head with Single 412VS (Stereo)

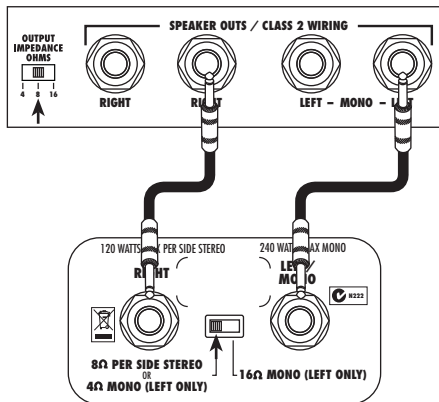


Stereo Head with Dual 412VS

Side by Side Stereo

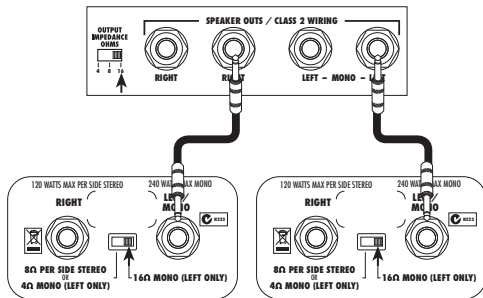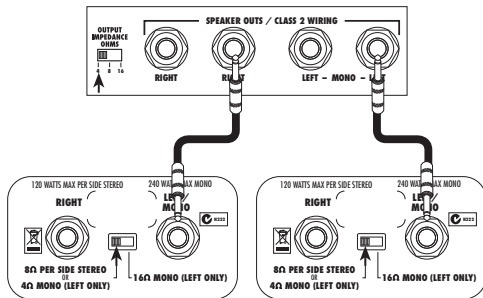

Stereo Head with Dual 412VS Stacked Stereo

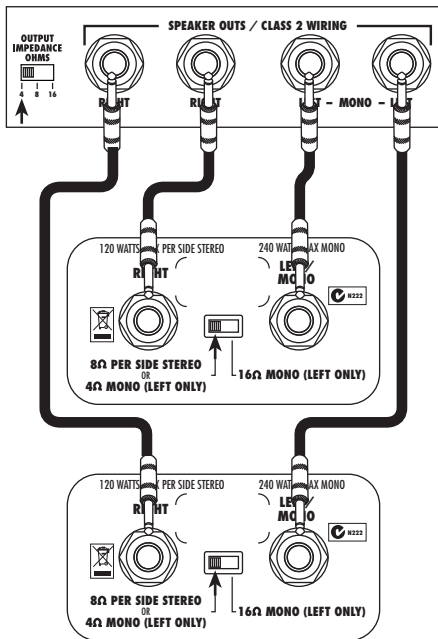

412VS-T/B

Manuel de Pilotage

Pilotenhandbuch

Pilotenhandboek

Manual del Piloto

Pilot's Handbook



Niveaux

Lorsque vous utilisez votre enceinte Line 6, faites preuve de bon sens en réglant le volume. Les têtes Line 6 Spider Valve HD100, Vetta II HD et HD147, par exemple, ont assez de puissance pour griller les haut-parleurs d'une enceinte 412VS. C'est particulièrement vrai en stéréo car la sauce est envoyée à pleine puissance à chaque paire de haut-parleurs.

Signes d'alerte

Si les haut-parleurs semblent proches de la défenestration et font des bruits grossiers, réduisez le niveau de la commande de volume principale sur l'ampli pour retourner dans les limites du raisonnable. Sachez que Line 6 décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une surcharge des enceintes branchées. Morale de l'histoire: donnez de la voix si vous le voulez mais pensez à vos enceintes.

Entretien & soin

Pour nettoyer votre enceinte, utilisez un chiffon humide. Si vous avez joué dans un endroit particulièrement sale, utilisez un produit de nettoyage courant non abrasif pour nettoyer les souillures plus tenaces. Vaporisez le produit de nettoyage sur un chiffon pour nettoyer l'enceinte. Évitez également une exposition prolongée à des températures élevées en plein soleil (sous la vitre arrière d'un coupé sport de 1985, par exemple).

Roulettes


Votre 412VS est livré avec roulettes amovibles. Si vous superposez deux enceintes, veillez à tourner les roulettes de l'enceinte supérieure vers l'intérieur pour qu'elles s'insèrent dans les logements de roulette de l'enceinte inférieure. Pour éviter tout déplacement, vous pouvez aussi retirer les roulettes de l'enceinte inférieure.

Configuration & aide


Voyez les diagrammes en face arrière ainsi que le mode d'emploi de l'amplificateur pour en savoir plus sur les connexions et le fonctionnement. Vous pouvez utiliser votre enceinte en mono à deux impédances différentes: 4Ω ou 16Ω. Veillez à régler le commutateur correctement et à brancher la bonne prise. Servez-vous exclusivement de câbles pour enceintes non blindés, à gros diamètre (n'utilisez pas de câbles de guitare). Si vous êtes confronté à une question ésothérique à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans la documentation, vous pouvez toujours contacter notre service après-vente par un des moyens de communication suivants: Téléphonez au (818) 575-3600 en semaine, de 8h à 17h, heure du Pacifique. Surfez sur le site www.line6.com. Envoyez un courriel à support@line6.com ou une lettre à Line 6 Customer Service, 26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302, Etats-Unis.

Tête mono avec une enceinte 412VS


Branchez les câbles et réglez les commutateurs de la façon illustrée.

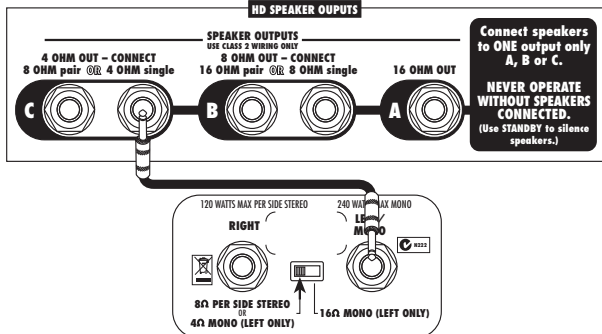


—OU—

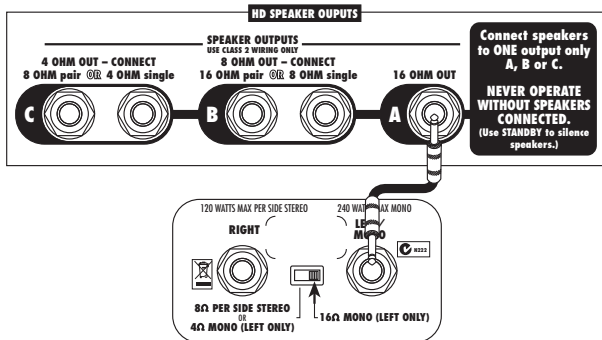


Tête mono avec deux 412VS

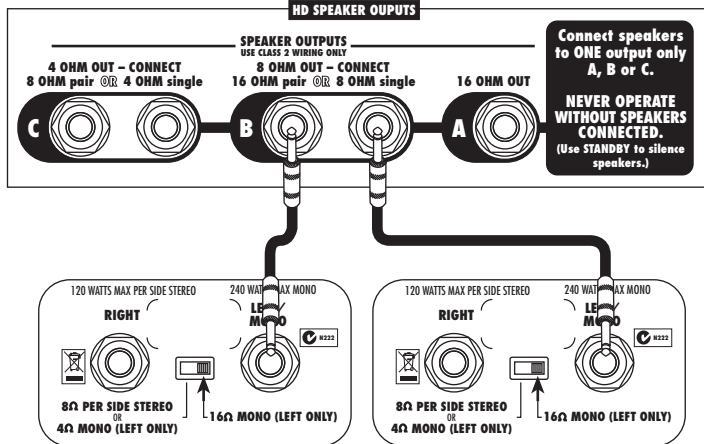


Tête stéréo avec une 412VS (mono)

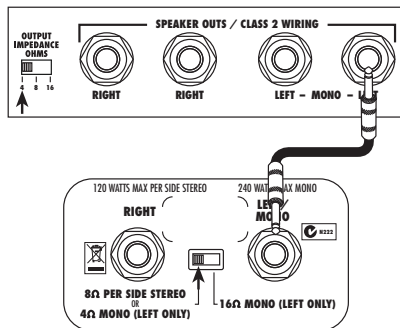

-OU-

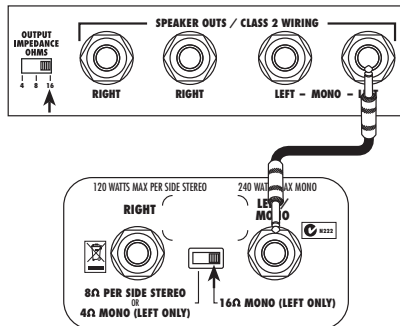


Tête stéréo avec une 412VS (stéréo)

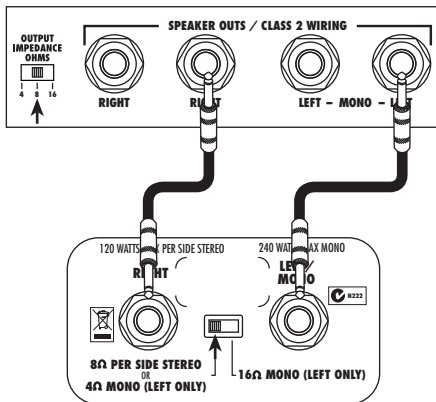


Tête mono avec deux 412VS


Stéréo côte à côte

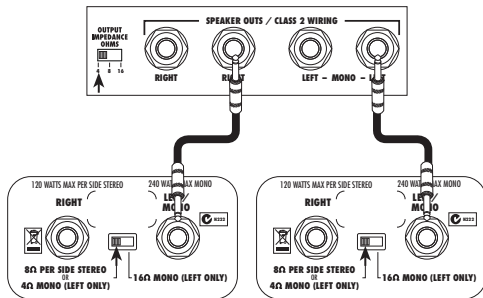

-OU-

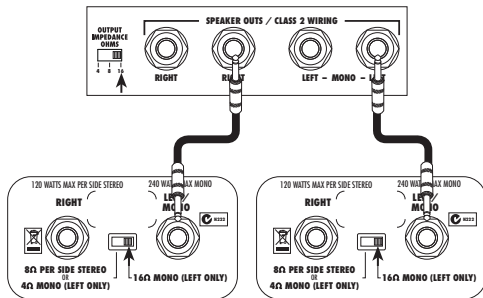

Tête mono avec deux 412VS Stéréo en tour

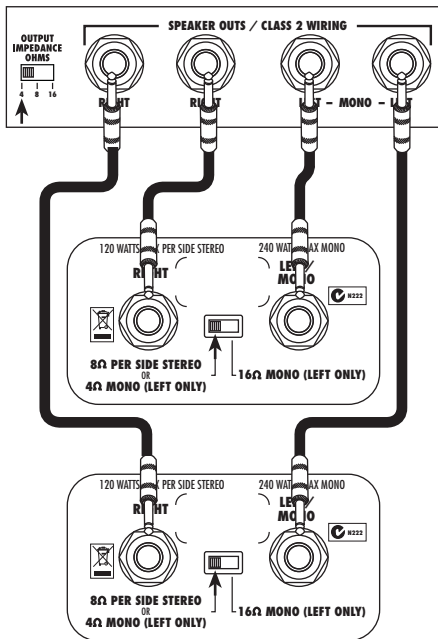

412VS-T/B

Pilotenhandbuch

Pilotenhandboek

Manual del Piloto

Pilot's Handbook

Manuel de Pilotage



Pegel

Bei Verwendung dieser Line 6-Box musst du den Pegel immer in einem vertretbaren Rahmen halten. Der Spider Valve HD100, Vetta II HD und HD147 von Line 6 sind zum Beispiel äußerst leistungsfähige Toppteile, mit denen man selbst die 412VS beschädigen kann, wenn man sich Mühe gibt. Das gilt besonders für die Verwendung in Stereo, weil beide Boxen mit der vollen Leistung getrieben werden.

Warnung

Wenn die Lautsprecherkegel schon fast aus dem Gehäuse zu springen drohen und etwas befremdlich klingen, musst du die Lautstärke des Verstärkers sofort verringern. Selbstverständlich übernimmt Line 6 keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine übertriebene Belastung der angeschlossenen Boxen zurückzuführen sind. Wie immer gilt: Gib Vollgas, wenn du magst, aber übertreibe es nie.

Wartung und Pflege

Zum Reinigen der Box darf ein feuchtes Tuch verwendet werden. Hartnäckiger Schmutz darf mit einem nicht ätzenden Reinigungsmittel entfernt werden. Sprühe das Mittel aber auf ein Tuch und verwende das Tuch zum Säubern des Gehäuses. Außerdem darf man dieses Gerät niemals in der prallen Sonne (auch nicht im Kofferraum des alten Kombis) liegen lassen.

Rollen



Die 412VS ist mit abnehmbaren Rollen versehen. Wenn du zwei Boxen stapeln möchtest, musst du die Rollen der oberen Box nach innen drehen, damit sie in die Aussparungen der unteren Box passen. Sicherheitshalber sollten die Rollen der unteren Box vorher entfernt werden.

Anschließen & Hilfe



Vor Herstellen der Verbindungen solltest du die Schemata auf der Rückseite der Box sowie die Bedienungsanleitung des Verstärkers studieren. Im Mono-Betrieb kann diese Box mit unterschiedlichen Impedanzen verwendet werden: 4 Ω oder 16 Ω . Stelle den betreffenden Schalter den Anforderungen entsprechend ein und wähle die zutreffende Buchse. Für die Verbindung muss ein dickes, nicht geschirmtes Kabel verwendet werden (also niemals ein Gitarrenkabel). Falls dir bestimmte Dinge in diesem Dokument nicht einleuchten, kannst du dich an unsere Hotline wenden. Telefon: (818) 575-3600 (Werktags 8:00~17:00 Uhr Pazifikzeit in den USA); unter www.line6.com; E-Mail: support@line6.com; oder per Post: Line 6 Customer Service, 26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302, USA.

Mono-Top mit einer 412VS


Schließe die Kabel an und stelle die Schalter ein wie in der Abbildung gezeigt.

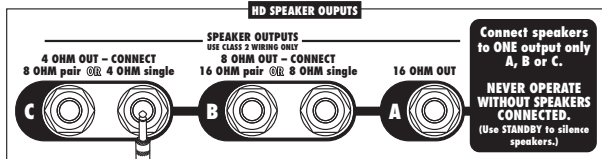


– ODER –

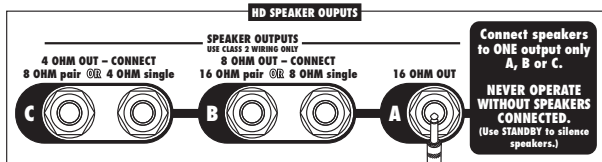


Mono-Top mit zwei 412VS

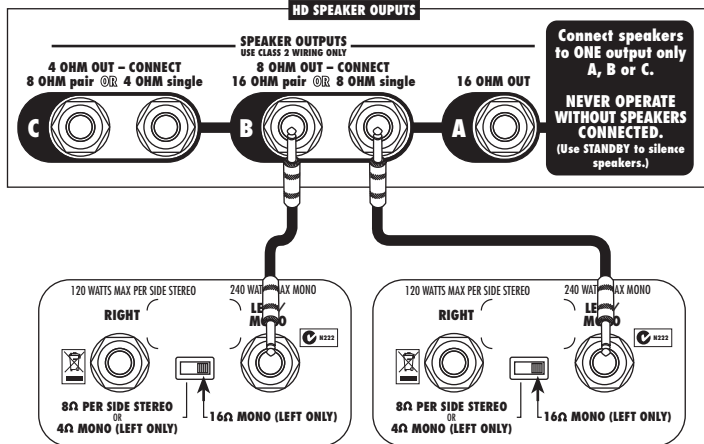


Stereo-Top mit einer 412VS (mono)

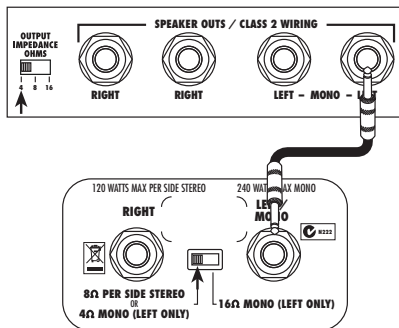

-ODER-

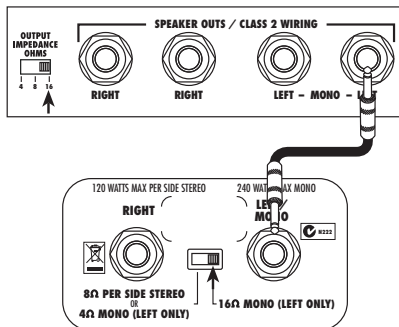


Stereo-Top mit einer 412VS (stereo)

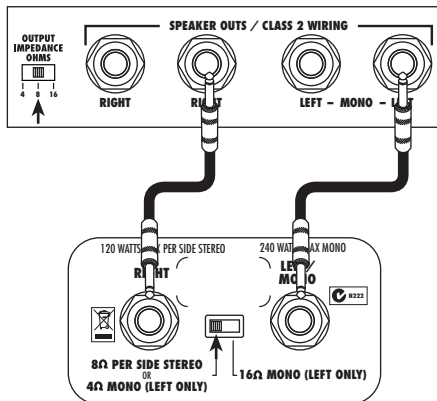


Stereo-Top mit zwei 412VS


Stereo in Links/Rechts-Aufstellung

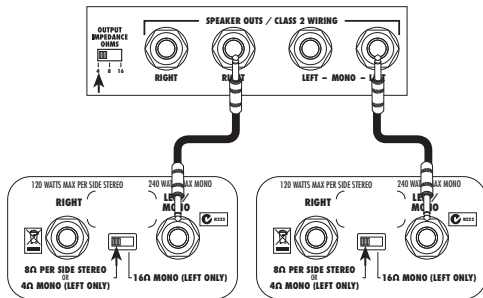

-ODER-

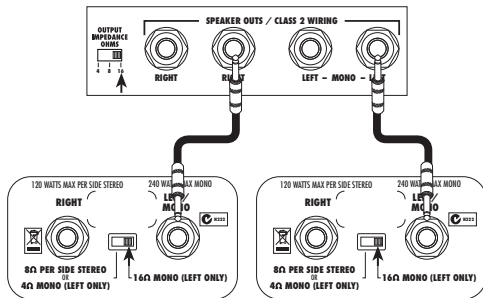

Stereo-Top mit zwei 412VS Stereo in "Stack"-Formation

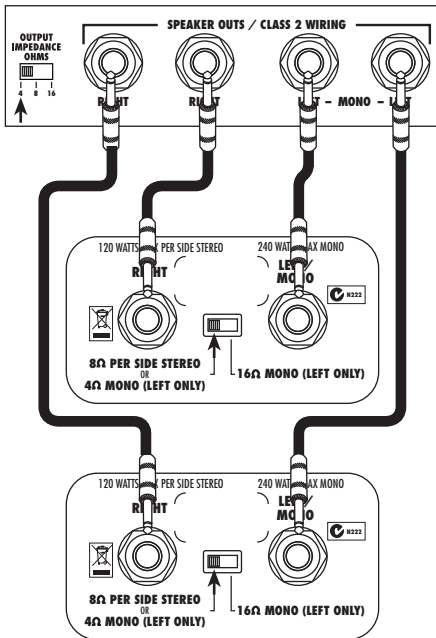

412VS-T/B

Pilotenhandboek

Manual del Piloto

Pilot's Handbook

Manuel de Pilotage

Pilotenhandbuch



Volume

Met het volume van je Line 6-speaker moet je uiteraard betrekkelijk voorzichtig zijn. De Spider Valve HD100, Vetta II HD en HD147 van Line 6 zijn bijvoorbeeld bijzonder krachtige tops met voldoende vermogen om zelfs een 412VS op te blazen, als je dat echt wil. Dit geldt met name in stereo, omdat beide speakers met het volledige vermogen worden aangestuurd.

Waarschuwing

Als de luidsprekers al bijna uit de kast springen en vreemde geluiden beginnen te maken, moet je het volume van de versterker meteen verminderen. Houd in de gaten dat Line 6 niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan de speakers, die te wijten is aan overbelasting. Dus: je mag best een pittig volume instellen – zonder evenwel te overdrijven.

Onderhoud

Voor het schoonmaken van de speakerkast mag je een licht vochtige doek gebruiken. Hardnekkig vuil mag je met een niet schurend schoonmaakmiddel verwijderen. Sproei het schoonmaakproduct op een doek en wrijf daarmee de behuizing schoon. Verder mag je dit apparaat nooit in het directe zonlicht of in een auto laten liggen, die in de zon staat.

Wieltjes



De 412VS wordt geleverd met verwijderbare wieltjes. Als je twee kasten boven elkaar wilt zetten, moet je de wieltjes van de bovenste speaker naar binnen draaien om te zorgen dat ze in de uitsparingen passen. Veiligheidshalve verwijder je eerst best de wieltjes van de onderste kast.

Opstellen & hulp



Let, voor het aansluiten van de speaker, op de schema's aan de achterkant en kijk ook even in de handleiding van de versterker. Bij monogebruik kun je de impedantie van deze speaker op 4Ω of 16Ω zetten. Zet de betreffende schakelaar in de juiste stand en sluit de kabel op de juiste connector aan. Gebruik altijd dikke, niet afgeschermdes kabels (dus geen gitaarkabels). En als er bepaalde dingen zijn, die je niet snapt, kun je altijd contact opnemen met onze hotline: Bel naar (818) 575-3600 (alle werkdagen, 8:00~17:00 uur, Westkust); surf naar www.line6.com; stuur een e-mail naar support@line6.com of schrijf een brief aan: Line 6 Customer Service, 26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302, Verenigde Staten.

Mono-top met één 412VS


Zie de illustratie voor het aansluiten van de kabels en het instellen van de schakelaars.

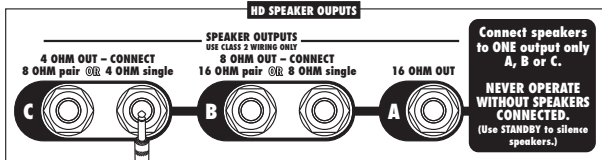


-OF-

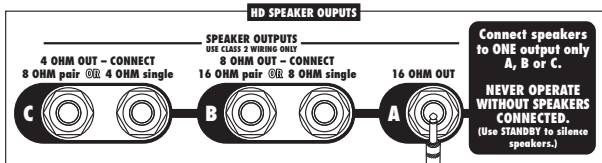


Monotop met twee 412VS

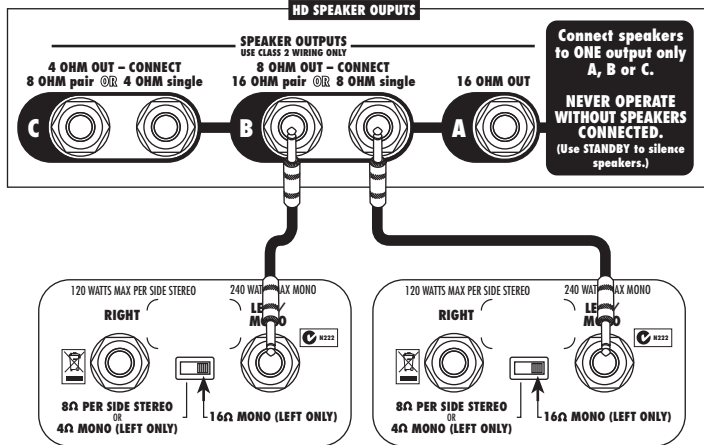


Stereotop met één 412VS (mono)

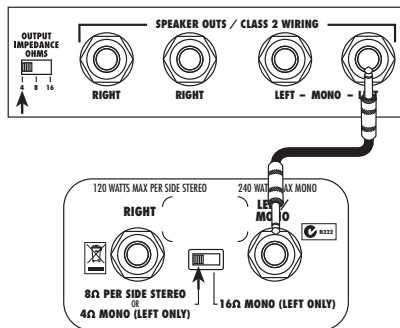

-OF-

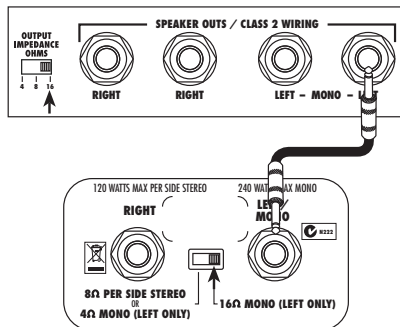


Stereotop met één 412VS (stereo)

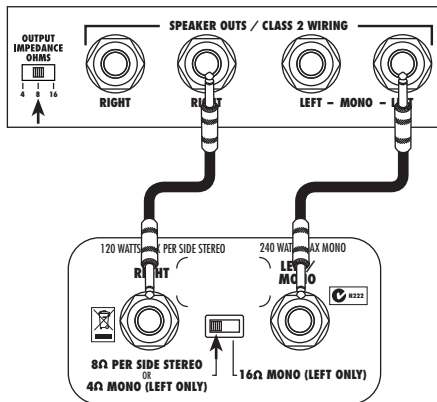


Stereotop met twee 412VS


Links/rechts-stereo

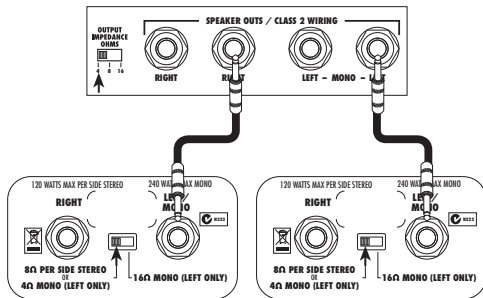

-OF-

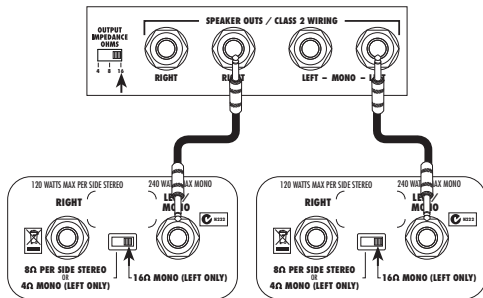

Stereotop met twee 412VS Stereotoren

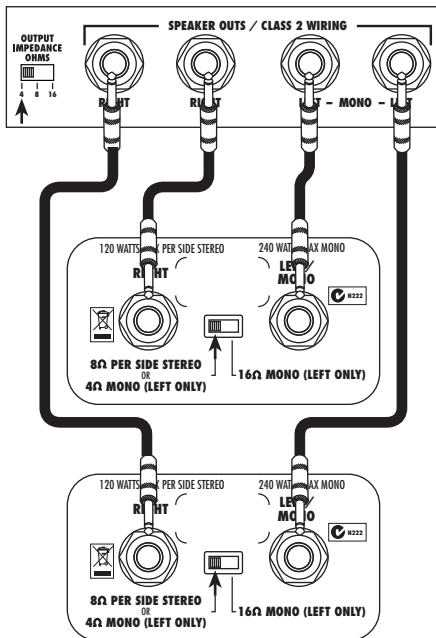

412VS-T/B

Manual del Piloto

Pilot's Handbook

Manuel de Pilotage

Pilotenhandbuch

Pilotenhandboek



Niveles de volumen

Al utilizar el mueble de Line 6, asegúrate de tener algo de sentido común en los niveles de volumen. Los Spider Valve HD100, Vetta II HD y HD147 de Line 6 por ejemplo, son cabezales de gran potencia y disponen del suficiente jugo como para freír los altavoces de un solo 412VS, si lo intentaras. Esto es especialmente cierto en estéreo, ya que cada par de altavoces funciona a potencia completa.

Signos de atención

Si observas que los altavoces prácticamente se salen de la rejilla del altavoz, y que hacen interferencias bruscas, baja un poco el volumen principal del amplificador de forma que las cosas vuelvan al reino de los niveles operativos razonables. Debes entender también que Line 6 no será responsable de recambios de altavoces dañados por abusos. La moral de la historia es: siéntete libre para utilizarlos caprichosamente, pero hazlo con un poco de sentido.

Mantenimiento

Para que el mueble tenga un aspecto fenomenal, utiliza un paño ligeramente humedecido con agua. Si fue una actuación que dejó huella, utiliza un detergente no abrasivo para eliminar la suciedad extrema. Rocía el paño con el detergente, y luego utilízalo para limpiar el mueble. Evita también exponerlo a temperaturas extremas como la luz directa del sol (como por ejemplo bajo el parabrisas posterior de tu Toyota Supra del 1985).

Ruedas



El 412VS incluye unas ruedas extraíbles. Si vas a apilar un par de muebles, uno encima del otro, asegúrate de colocar las ruedas del mueble superior hacia dentro de forma que encajen en las ranuras para las ruedas del mueble inferior. Para evitar que el mueble se mueva, también puedes extraer las ruedas del mueble inferior.

Instalación y obtención de ayuda



Consulta los diagramas de la siguiente página así como el Manual del Usuario del amplificador para más detalles acerca de las conexiones y funcionamiento. Puedes utilizar el mueble en mono a dos impedancias diferentes – 4Ω o 16Ω. Asegúrate de que has ajustado el conmutador correctamente y de que has conectado al jack correcto. Además, asegúrate de utilizar sólo cables no blindados de calibre grueso para el cableado del altavoz (no utilices cables de guitarra). Y, si por alguna extraña razón hemos olvidado incluir algún punto en la documentación escrita, siempre puedes recurrir y ponerte en contacto con nuestros empleados de Atención al Cliente a través de cualquiera de los siguientes modernos medios de comunicación: Teléfono (818) 575-3600 días laborables, de 8 de la mañana a 5 de la tarde (zona horaria de la costa oeste). Navega por www.line6.com. Envía un e-mail a support@line6.com. O, déjanos una nota en Line 6 Customer Service, 26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302 EE.UU.

Cabezal mono con 412VS individual



Conecta los cables y ajusta los conmutadores, como se muestra.

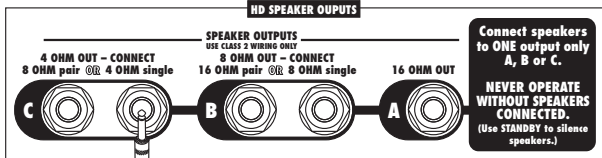



-O-

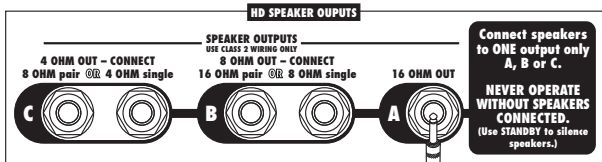


Cabezal estéreo con 412VS individual (mono)



-O-




Cabecal estéreo con 412VS individual (estéreo)

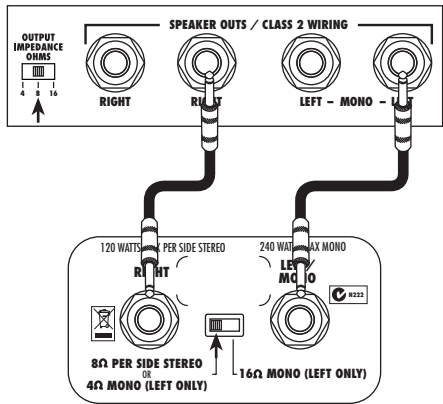


Cabezal estéreo con 412VS dual

Estéreo alineado

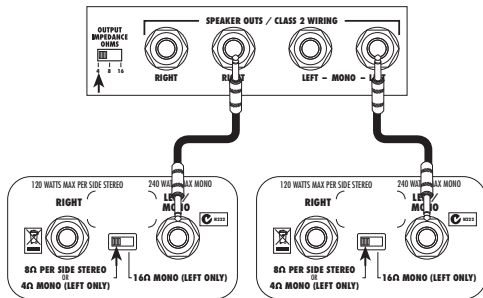

-O-

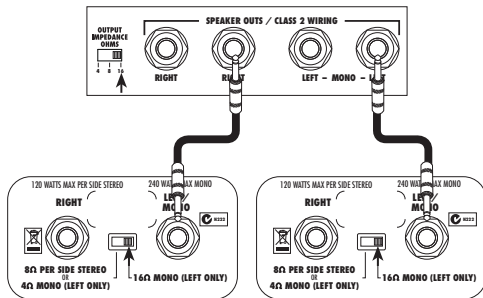

Cabezal estéreo con 412VS dual

Estéreo apilado

