




T00Q
SMART AND CUTE

Compatibilidad
Nuestro soporte de instalación cumple con los estándares VESA 50/75/100 y 200mm, y es compatible con la mayoría de las pantallas

Flexibilidad
Nuestro sistema bisagra permite ser inclinado a -5° - $+15^{\circ}$ para una óptima visión

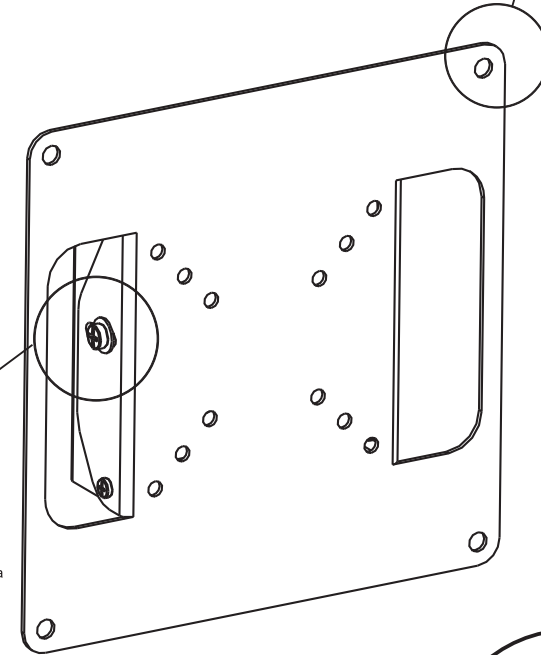

Este producto puede ser instalado a paredes de hormigón, madera resistente o Pladur con estructura de hierro

**DIRECTIONS
FOR MODEL NO.**

LP1132T

Manual de Instrucciones

AVISO IMPORTANTE

Por favor, lea el manual de instrucciones atentamente antes de iniciar la instalación. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones del manual, no modifique o manipule el producto indebidamente. Si su pared no soporta suficiente peso (por ejemplo: pladur, etc.), por favor, consulte a un especialista o solicite los servicios de un especialista para su instalación. TooQ no se responsabiliza de cualquier daño material o personal derivado de una incorrecta instalación o utilización.

Ⓐ	M8x25	x4	Ⓒ	M5x12	x4	Ⓔ	M5x8	x4	Ⓖ	M4x8	x4	①	Ø8x36	x2
Ⓑ	M6x12	x4	Ⓓ	M5x10	x4	Ⓕ	M4x12	x4	Ⓗ	M5x50	x2	SUPPLIED PARTS		

Utilice únicamente las piezas de unión suministradas con este producto, no los reemplace por otras. Si hay alguna pieza defectuosa o si falta alguna, contacte con su suministrador para su reemplazo


⌘ Pre - taladrar los agujeros

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Nunca utilice piezas defectuosas
Solo es apropiado para las paredes hechas de piedra, hormigón, bloques + ladrillos, madera sólida o soportes de madera. Si se monta en la madera, no use los tacos de hormigón. Los tacos suministrados sólo son apropiados para los tipos de muros mencionados. Las paredes hechas de otros materiales requieren otros sistemas de fijación. Si tiene dudas sobre el material de su pared, consulte a un experto.

Advertencia
Este producto no debe utilizarse en el exterior.
Cuando la pared es de Pladur, tiene que fijar los tornillos en los montantes de hierro.

b1

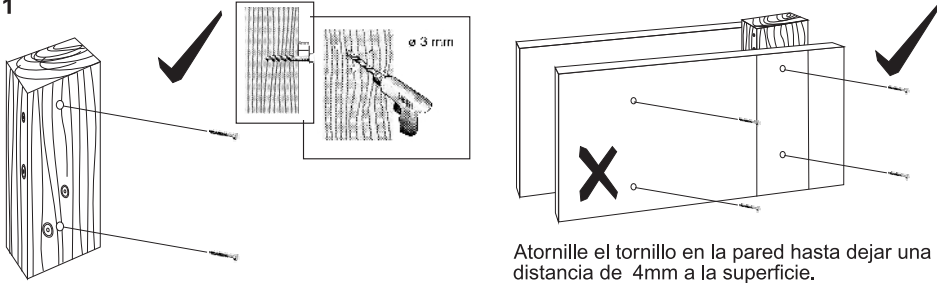

b2

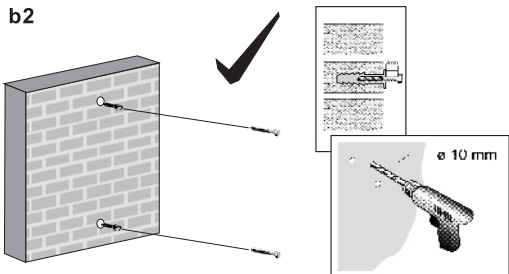


⌘ MONTAJE DE PANTALLA

Monte el TV ó monitor al soporte utilizando los tornillos A ó B ó C ó D ó E ó G suministrado. El soporte cumple los estándares VESA 75x75mm y 100x100mm.


IMPORTANTE

Si quiere desmontar la base del soporte LCD, siga las instrucciones del fabricante.

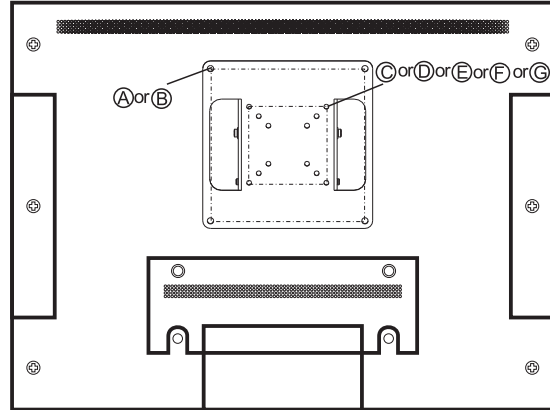

Vista trasera del TV LCD (75mm centros reflejados) VESA 200 mm utilice los tornillos A o B , VESA 100,75,50 utilice C o D o E o F, o G.

⌘ MONTAJE A PARED

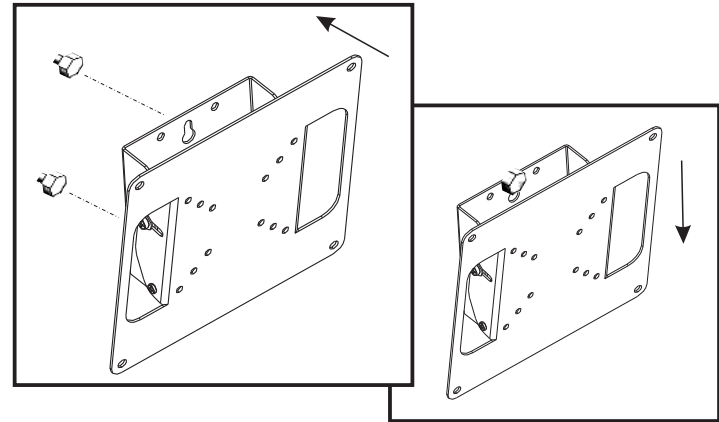

Si tiene alguna duda respecto a la instalación, consulte a su proveedor ó a un experto.